

DESCRIPCIÓN

El diámetro de este [Máquina fijadora de té verde a gas](#) es de 70cm y la longitud de la sección recta interior es de 1000 milímetros. Utilizando un voltaje de 220V/380V, puede procesar 5 kg de hojas frescas por lote.

La máquina de fijación de té se puede utilizar para procesar té verde, té oolong y té de hierbas; el paso de fijación se utiliza principalmente para la producción de varios tés semifermentados o no fermentados.

La actividad de la enzima en las hojas frescas se reduce con la alta temperatura, los polifenoles del té en las hojas frescas se detienen para la fermentación oxidativa, se elimina el olor de la hierba, se excita el aroma de las hojas de té y se evapora la humedad de las hojas frescas.

Las hojas frescas se vuelven más suaves, lo que favorece el posterior proceso de enrollado y las hojas de té no se dañan fácilmente.

VISTA DESPIECE

11588002



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
 WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Panel de control	⑧	Disipador de calor
②	Termómetro	⑨	Manejar
③	Barril exterior	⑩	Caja de cambios
④	Barril interior	□	Perno de equilibrio
⑤	Rueda de soporte	□	Cilindro reductor
⑥	Interruptor de encendido	□	Zona de combustión
⑦	Rueda inferior	□	Marco de soporte

VENTAJA

1. El cilindro interior es súper grueso y tiene una buena optimización estructural.

2. Sistema de control por microordenador integrado, el tiempo de fijación se puede controlar de forma inteligente.

3. Adopte un diseño de control de temperatura dual, garantice el control preciso de la temperatura y garantice la calidad del té.

4. El diseño del interruptor de enfriamiento superior, después del procesamiento de tostado del té, abre la válvula de enfriamiento, puede acelerar la disipación del calor.

5. Diseño automático de válvula solenoide, el calentamiento se inicia y se detiene automáticamente, la válvula solenoide se cierra automáticamente cuando la temperatura alcanza la temperatura establecida y la máquina deja de calentar. Cuando la temperatura es inferior a la temperatura establecida, la válvula solenoide se abre y la máquina se recalienta, lo que puede ahorrar combustible.

APLICACIÓN

[Máquina fijadora de té verde a gas](#) es adecuado para procesar té verde/oolong/té de hierbas, el siguiente es el tiempo de trabajo requerido para la producción de té anterior.

tipo de té	tiempo de trabajo
Té verde	4-8 minutos
Té Oolong	4-8 minutos
Té de hierbas	4-8 minutos

Los datos anteriores son solo de referencia y el tiempo de procesamiento específico se determinará de acuerdo con la situación real.

ESPECIFICACIÓN

[Máquina fijadora de té verde](#) lista de especificaciones:

modeloooo	DL-6CST-70	
Dimensiones	1100×1750×1680 milímetros	
voltaje	220V 50HZ	
Diámetro interior del tambor	700 milímetros	
Longitud interior del tambor	1000 mm	
motor de accionamiento	poder	0,75 kilovatios
	Velocidad	1390 rpm
	voltaje	220 voltios
Extractor de aire	poder	85W
	Velocidad	2200 rpm
	voltaje	220 V
Velocidad del tambor	5-37 rpm	
Tipo de calefacción	Gas licuado	
Capacidad por tiempo	5 kg/lote	
Eficiencia	50 kilos por hora	

Model	6CST-50	6CST-70	6CST-90	6CST-100
Diámetro del tambor	50cm	70 cm	90cm	100 centímetros
Longitud del tambor	60cm	100 centímetros	124cm	125cm
Capacidad	25 kilos por hora	50 kilos por hora	100 kilos por hora	150 kilos por hora

Si tiene una necesidad especial, se puede personalizar según las necesidades de los clientes.

DETALLES




Adopte un diseño de control de temperatura dual, garantice el control preciso de la temperatura y garantice la calidad del té.




Al usar una placa de acero ultragruesa de 2,5 mm, el cambio de temperatura es pequeño y se conserva bien el calor, la hoja de té no se dañará (otras fábricas solo usan placa de acero de 1,6 mm)



Pelotón de fuego de combustión en forma de T que cubre el barril de fijación del té, área de combustión hasta el 100%.

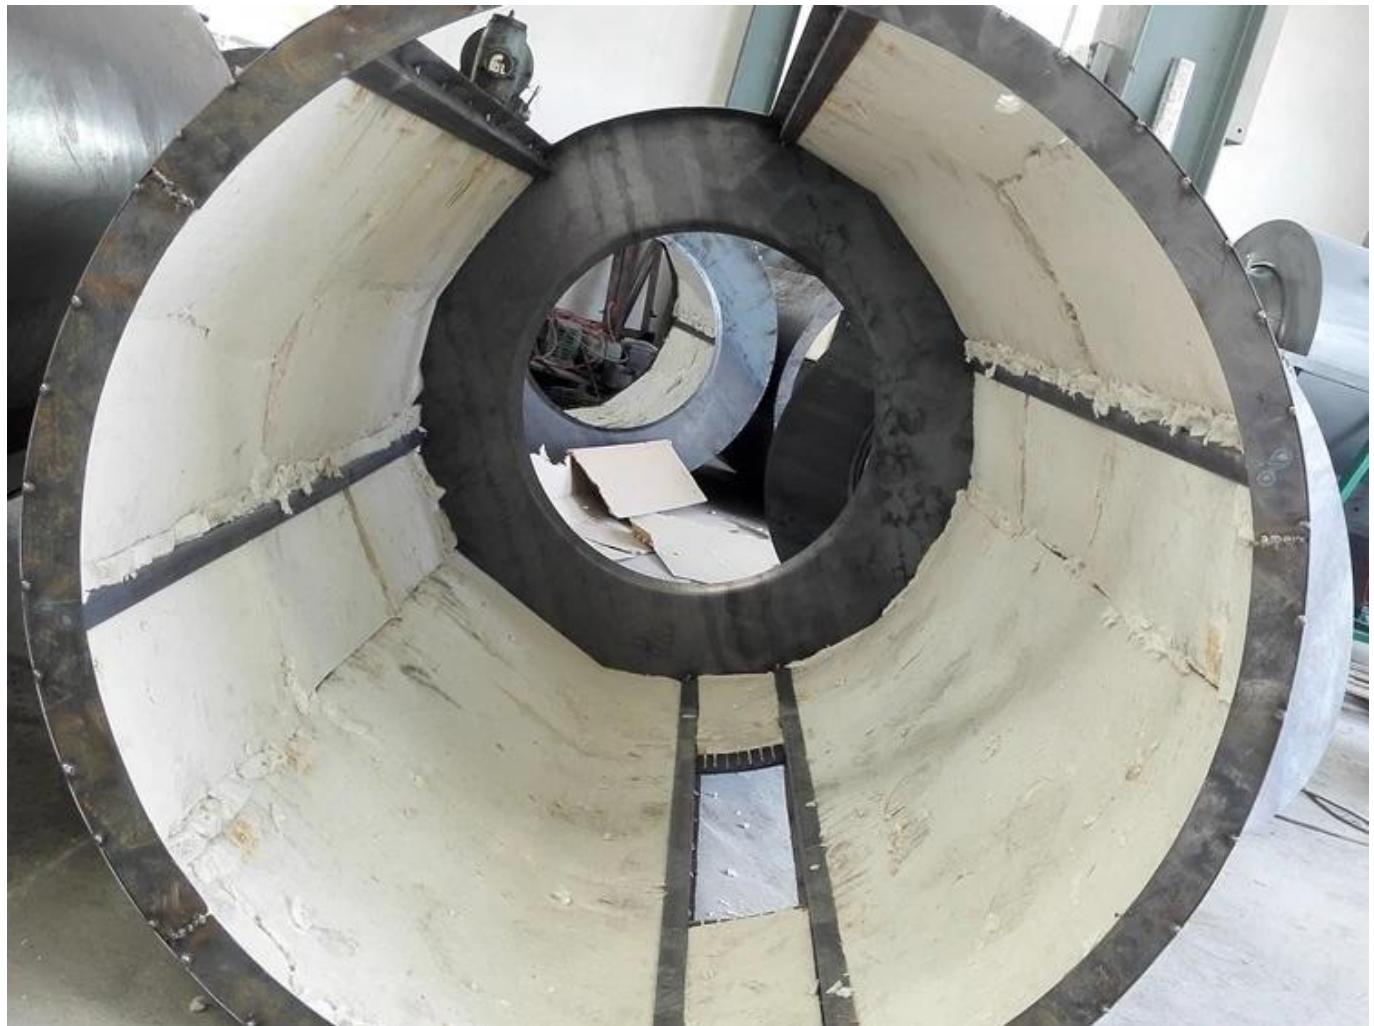


El cañón interior utiliza un nuevo tipo de material aislante ignífugo respetuoso con el medio ambiente, con un espesor de hasta 20 mm, reduce en gran medida la pérdida de calor y ahorra energía en un 30%.

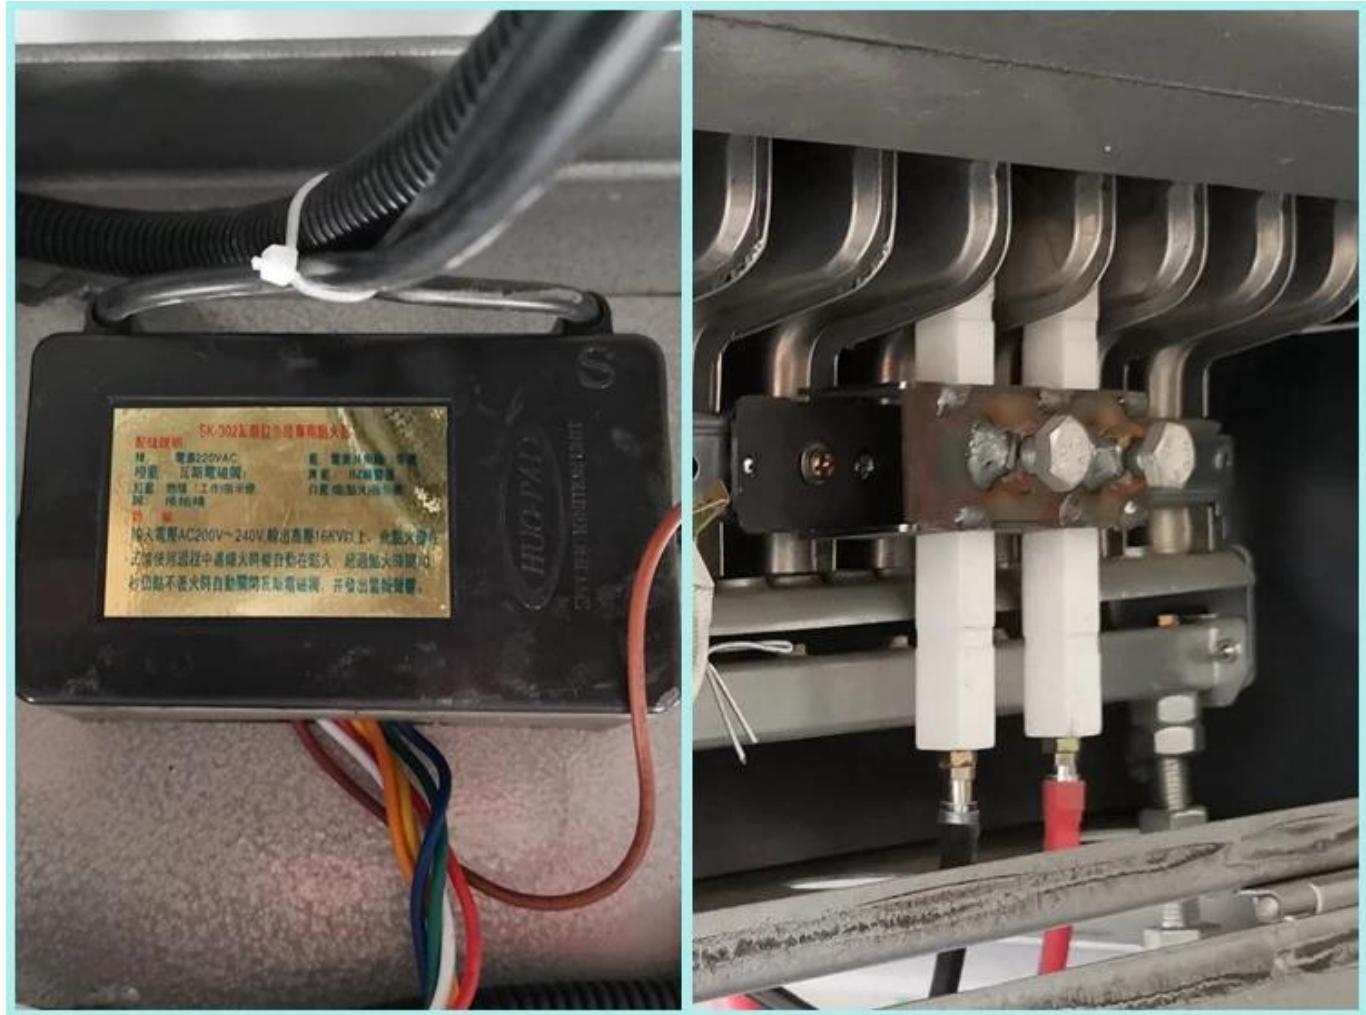

Las agujas de encendido dobles y las bobinas de encendido totalmente automáticas garantizan un encendido 100% exitoso y sin desperdicio de combustible.

FOTOS



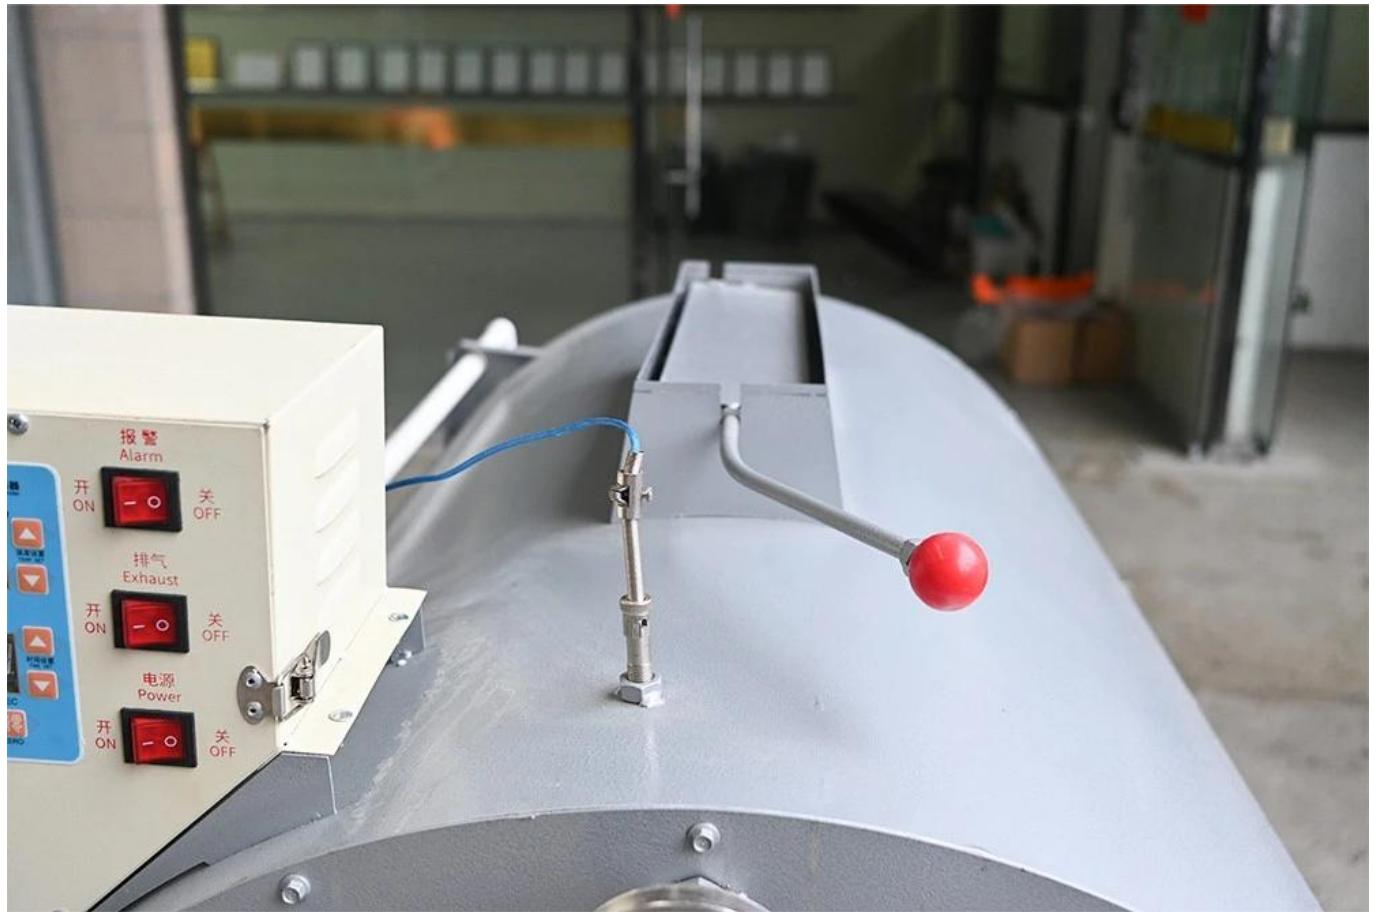





CONTACTO

Si está interesado en este producto, contáctenos para obtener el precio.



↑ ↑ Haga clic en el ícono para obtener el precio más reciente directamente ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforetrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,
Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com



↓ ↓ También puedes dejar tus datos de contacto en la parte inferior. Normalmente nos contactamos contigo en unos 10 minutos ↓ ↓