

DESCRIPCIÓN

La máquina automática de envasado termorretráctil para envasado y sellado de películas plásticas es un equipo de envasado altamente eficiente diseñado para satisfacer las diversas necesidades de envasado de diversas industrias. Utiliza una película de plástico para envolver firmemente los productos y luego aplica calor para encoger la película, lo que garantiza un embalaje seguro y estéticamente agradable.

VENTAJA

1. Alta eficiencia: con operación automática, puede empaquetar rápidamente una gran cantidad de productos, mejorando enormemente la eficiencia de producción.
2. Sellado hermético: garantiza un sellado confiable, protegiendo los productos del polvo, la humedad y otros contaminantes.
3. Versatilidad: Adecuado para envasar una amplia gama de productos de diferentes formas y tamaños. Puede manipular artículos como botellas, latas, cajas y productos de formas irregulares.
4. Apariencia estética: la película encogida le da a los productos empaquetados un aspecto limpio y profesional.
5. Fácil de operar: la interfaz fácil de usar y los procedimientos de operación simples facilitan el uso para los operadores.
6. Construcción duradera: hecha de materiales de alta calidad, es duradera y tiene una larga vida útil.
7. Ahorro de energía: Diseño optimizado para minimizar el consumo de energía.
8. Rendimiento estable: el rendimiento confiable garantiza una calidad de embalaje constante.
9. Amplia gama de envases: puede acomodar productos de diversas Dimensiones, desde artículos pequeños hasta paquetes grandes, lo que brinda flexibilidad para diferentes requisitos de producción.

SOLICITUD

Secure and stylish plastic film packaging for every product.



Esta muestra de embalaje de película plástica puede encapsular productos de diversas formas, incluidos libros, latas de aluminio, cartones y cajas de hierro, proporcionando una protección integral y una apariencia elegante.

ESPECIFICACIÓN

Máquina retractiladora horizontal lista de especificaciones:

Modelo	DL-450L y DL-BSB-4020
Dimension	1630*900*1470mm y 1960*720*1350mm
Voltaje	220V 50/60HZ y 380V 50/60HZ
Peso total	500 kg
Velocidad de embalaje	15-30 páginas/min
Velocidad de transporte	0-10m/minuto
Tamaño máximo de embalaje	Largo(largo)Alto<500MM
	Ancho(ancho)Al<400mm
Altura de apertura	<150 mm
Presión de aire	0.5MPA

Si tiene necesidades especiales, se puede personalizar según las necesidades de los clientes.

FOTOS

Assistant
...Delix Tea Machine

得力. 自动收缩机

Automatic shrink wrap machine DL-BSB-4020&DL-450L



Shrink film: POF/PE/PVC

Bag Length: <500 mm


Bag Width: <400 mm

1630*900*1470 mm & 1960*720*1350mm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

销售部



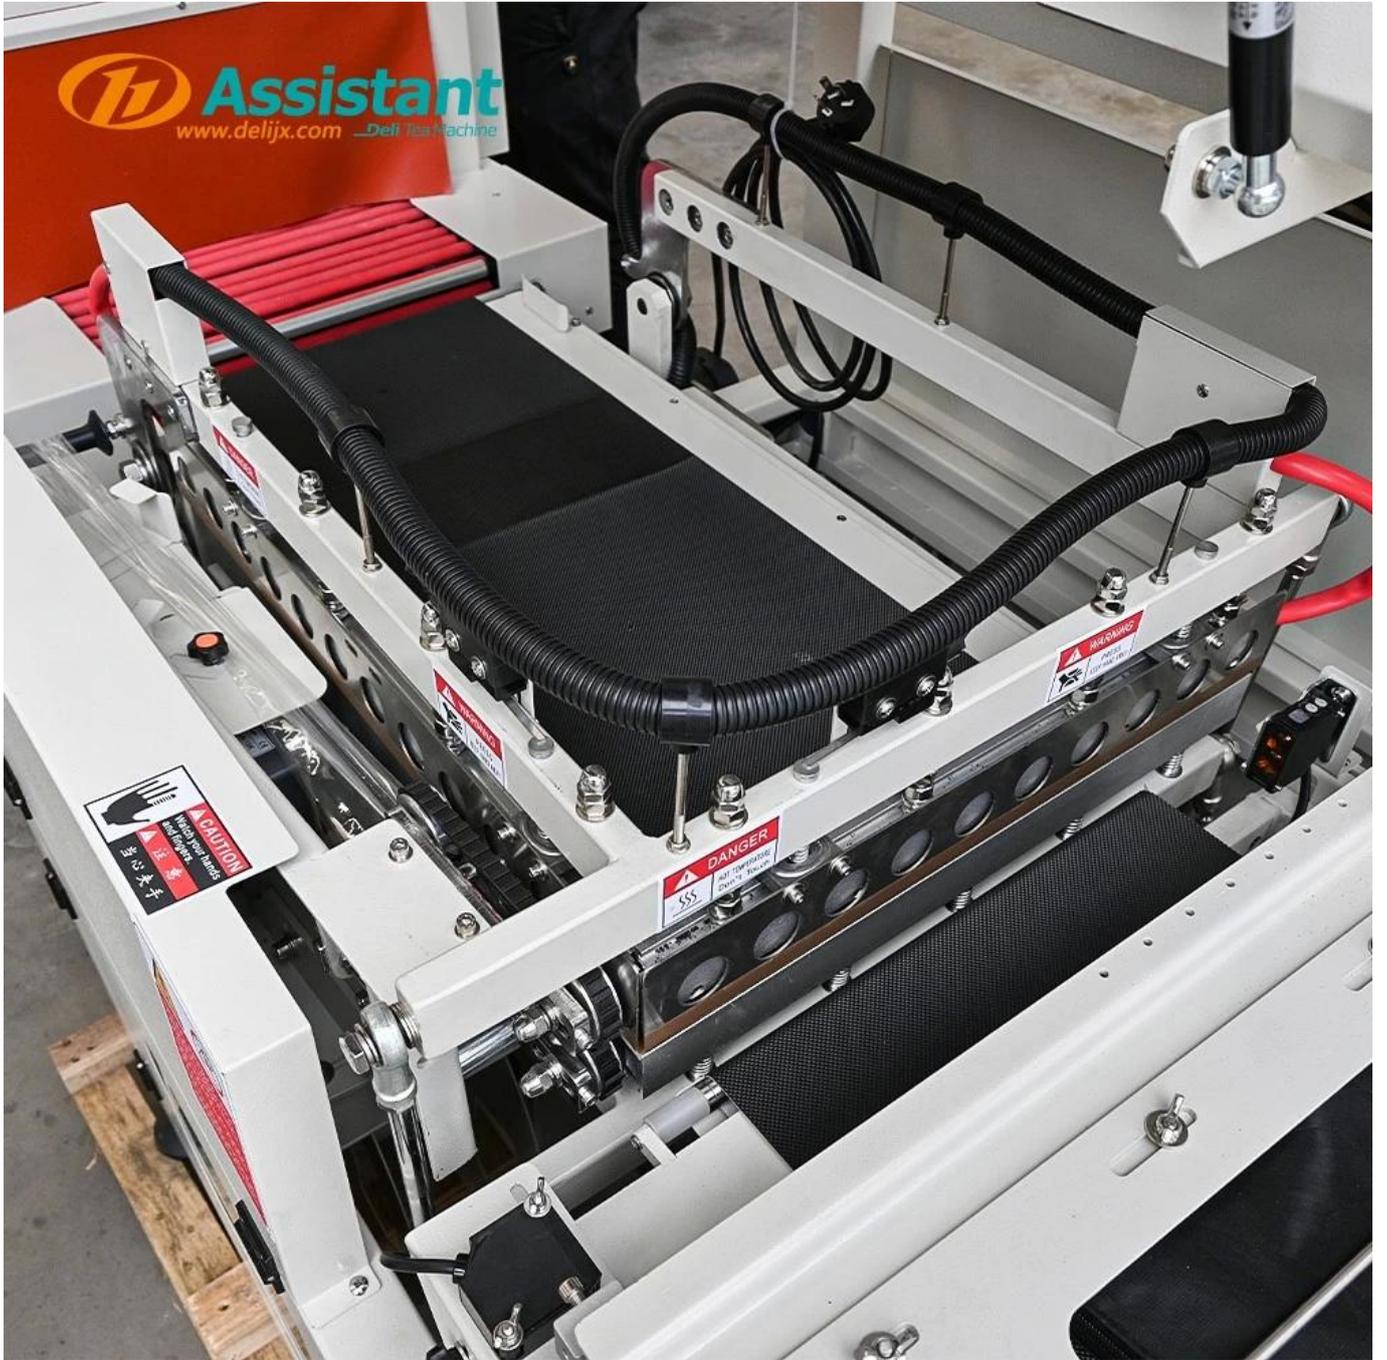

全自动封切机 AUTO L-BAR SEALER

电源 POWER (Red button)
手动 HAND (Red button)
自动 AUTO (Black knob)

纵封温度 Y TEMP (Digital display)

横封温度 H TEMP (Digital display)

封切时间 SAC TIME (Digital display)

行程设定 SAC DELAY-T (Digital display)

计数器 COUNT (Digital display)

总电源 TOTAL POWER SWITCH (Blue switch)

热风开关 HOT WIND SWITCH (Red button)

加热开关 HEATING SWITCH (Red button)


输送开关 CARRY SWITCH (Red button)

输送调节 CARRY ADJUST (Black knob)

温度控制 TEMPERATURE CONTROL (Digital display)





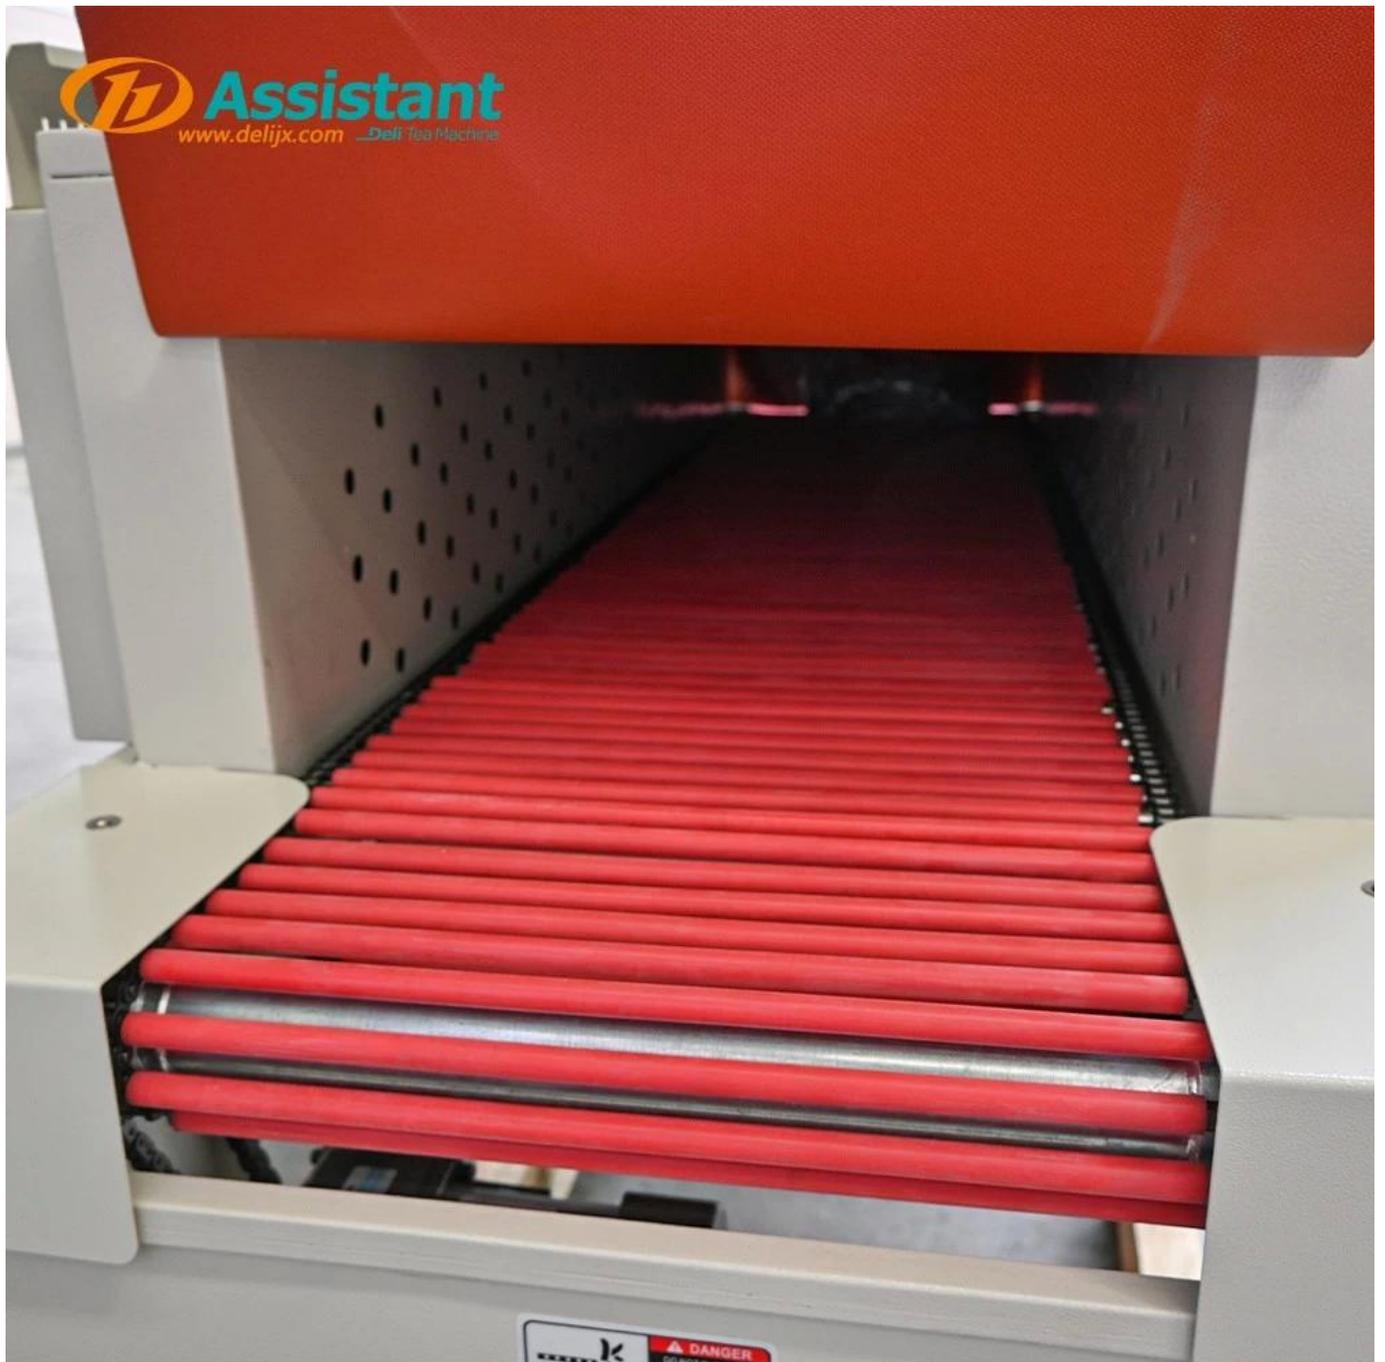

CONTACTO

Si está interesado en este producto, contáctenos para obtener el precio.



↑ ↑ Haga clic en el ícono para obtener el precio más reciente directamente ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ También puedes dejar tus datos de contacto en la parte inferior. Normalmente nos contactamos contigo en unos 10 minutos ↓ ↓