

DESCRIPCIÓN

El diámetro de esta [máquina tostadora de té](#) es de 100 cm y la longitud de la sección recta interior es de 1250 mm. Con un voltaje de 220V / 380, puede procesar 15 kg de hojas frescas por lote.

Sistema de control de microordenador integrado, el tiempo de fijación se puede controlar de forma inteligente, adoptar un diseño de control de temperatura dual, garantizar el control preciso de la temperatura y garantizar la calidad del té, cuando la fijación del té, la velocidad de la máquina se puede ajustar, de acuerdo con el té de diferentes áreas de producción, se pueden ajustar diferentes velocidades.

Usando una placa de acero ultragruasa de 2.5 mm, el cambio de temperatura es pequeño y una buena conservación del calor, la hoja de té no se dañará (otra fábrica solo usa una placa de acero de 1.6 mm), preserva el diseño del cabezal de combustión de la llama ardiente constante, reserve la llama ardiente constante después de que el encendido sea exitoso, vuelva a encender la llama ardiente constante, reduzca la presión de la aguja de encendido y la bobina de encendido y mejore la vida útil.

VISTA EN DESPIECE ORDENADO

洁力. 10552202



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Panel de control	⑧	Disipador de calor
②	Termómetro	⑨	Encargarse de
③	Barril exterior	⑩	Caja de cambios
④	Barril interior	□	Perno de equilibrio
⑤	Rueda de apoyo	□	Cilindro reductor
⑥	Switch de ignición	□	Zona de combustión
⑦	Rueda inferior	□	Cuadro de soporte

VENTAJA

1. Dispositivo de alarma, se puede dar una alarma automática al final del tiempo establecido.

2. Hay un asa en el tambor, que se puede tostar manualmente en caso de un corte repentino de energía, para que el té no se desperdicie.
3. Sistema de desaceleración optimizado, la velocidad de la máquina es estable, al tiempo que garantiza que el par sea lo suficientemente grande y funcione sin problemas.
4. El cañón interior utiliza un nuevo tipo de material aislante ignífugo ecológico, con un grosor de hasta 20 mm, reduce en gran medida la pérdida de calor y ahorra energía en un 30%.
5. Se agrega un extractor en la parte trasera, que puede encenderse y apagarse manualmente, lo que puede expulsar rápidamente el aire caliente y húmedo dentro de la máquina para evitar que el té se congestione y afecte el sabor.

SOLICITUD

[El tostador de té verde](#) es adecuado para procesar té verde / oolong / de hierbas, el siguiente es el tiempo de trabajo requerido para la producción de té anterior.

Tipo de té	Tiempo de trabajo
Té verde	4-8 minutos
Té de oolong	4-8 minutos
Té de hierbas	4-8 minutos

Los datos anteriores son solo de referencia y el tiempo de procesamiento específico se determinará de acuerdo con la situación real.

ESPECIFICACIÓN



Handwritten Chinese characters: 力, 54, 2010

Tea Fixation Machine

DL-6CST-100

Voltage : 220V / 380V
 Power : 0.75 KW
 Drum Diameter : 1000 mm
 Drum Length : 1250 mm
 For Green/Oolong/Yellow Tea



Gas Heating
 Capacity 150 kg/h
 2.5mm Steel Board

L:240cm W:133cm H:201cm

Website: delijx.com Email: Chois@delijx.com
 WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Lista de especificaciones de la [máquina tostadora de té](#) :

Modelo		DL-6CST-100
Dimensiones		1330 x 2400 x 2010 milímetro
Voltaje		380/50 V / Hz
Diámetro interior del tambor		1000 mm
Longitud interior del tambor		1250 milímetros
Conducir motor	Poder	0,75 kilovatios
	Velocidad	1400 rpm
	Voltaje	380 V
Extractor de aire	Poder	85 W
	Velocidad	2200 rpm
	Voltaje	220 V

Velocidad del tambor	5-37 rpm
Tipo de calentamiento	Gas líquido
Capacidad por tiempo	15 kg / hora
Eficiencia	150 kg / h

Especificación de todos los [tostadores de vapor de té](#) .

Modelo	6CST-50	6CST-70	6CST-90	6CST-100
Diámetro del tambor	50 cm	70 cm	90 cm	100 cm
Longitud del tambor	60 cm	100 cm	124 cm	125 cm
Capacidad	25 kg / h	50 kg / h	100 kg / h	150 kg / h

Si tiene una necesidad especial, se puede personalizar de acuerdo con las necesidades de los clientes.


DETALLES



Pelotón de fuego de combustión en forma de T que cubre el barril de fijación de té, área de combustión hasta el 100%.



El cañón interior utiliza un nuevo tipo de material aislante ignífugo ecológico, con un grosor de hasta 20 mm, reduce en gran medida la pérdida de calor y ahorra energía en un 30%.

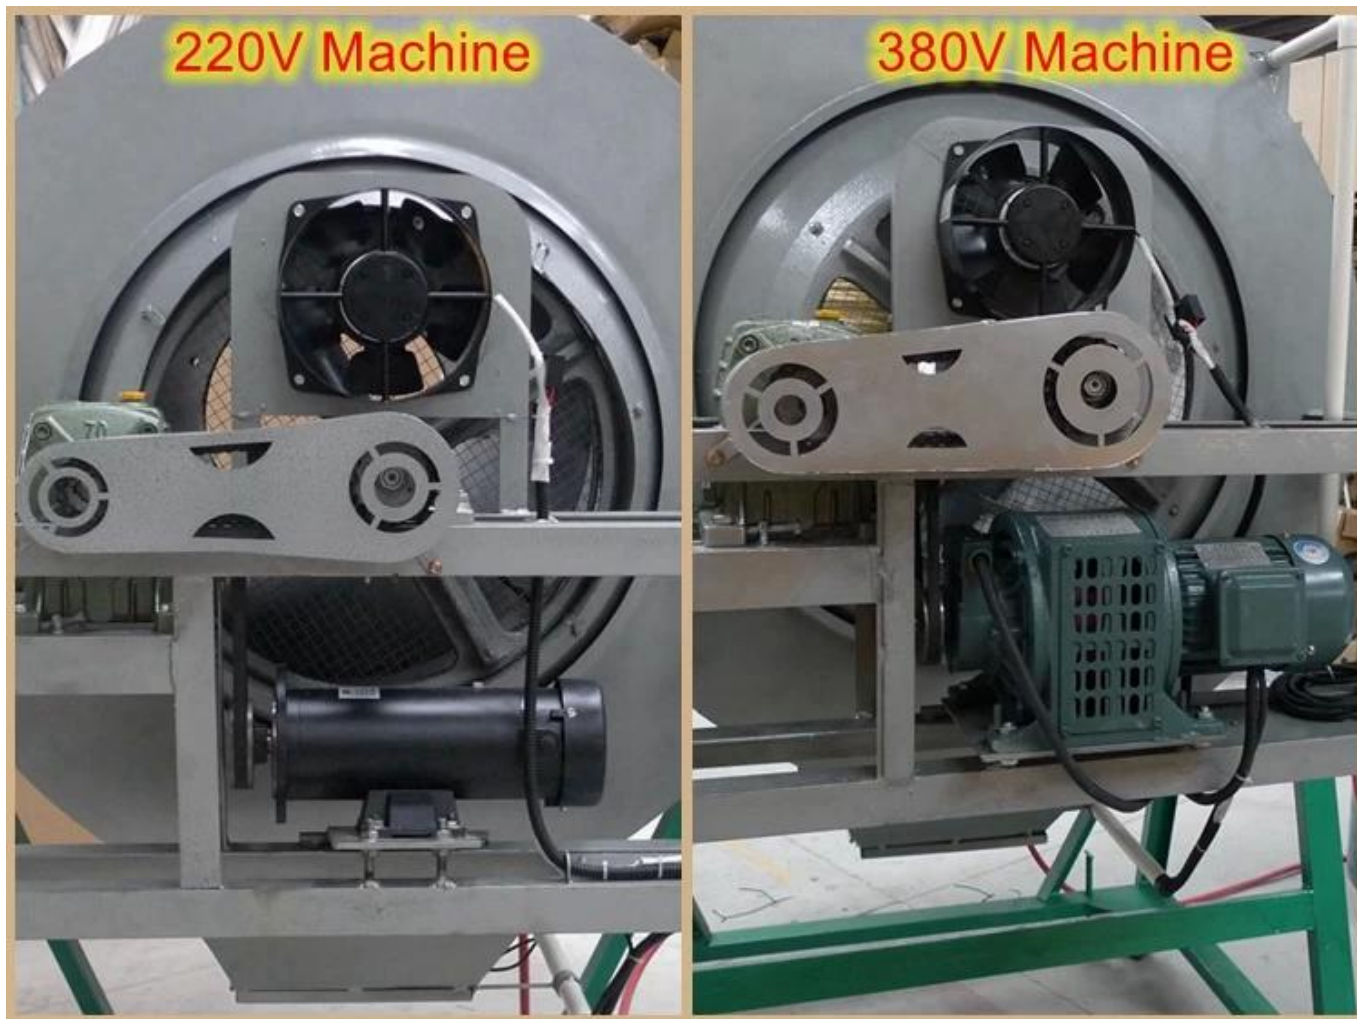

Sistema de desaceleración optimizado, la velocidad de la máquina es estable, al tiempo que garantiza que el par sea lo suficientemente grande y funcione sin problemas.



Conserve el diseño del cabezal de combustión de la llama ardiente constante, reserve la llama ardiente constante después de que el encendido sea exitoso, vuelva a encender la llama ardiente constante, reduzca la presión de la aguja de encendido y la bobina de encendido y mejore la vida útil .



Usando una placa de acero ultragruesa de 2.5 mm, el cambio de temperatura es pequeño y una buena conservación del calor, la hoja de té no se dañará (otras fábricas solo usan una placa de acero de 1.6 mm)

FOTOS



Assistant
Deli Tea Machine



DELIJX.COM





DELIJX.COM

CONTACTO

Si está interesado en este producto, contáctenos para conocer el precio.



↑ ↑ Haga clic en el icono para obtener el último precio directamente ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Can ↓ También puede dejar su información de contacto en la parte inferior. Normalmente nos contactamos contigo en unos 10 minutos ↓ ↓