

## DESCRIPCIÓN

El diámetro de esta [máquina tostadora de té](#) es de 100 cm y la longitud de la sección recta interior es de 1250 mm. Con un voltaje de 220V / 380, puede procesar 15 kg de hojas frescas por lote.

Sistema de control de microordenador integrado, el tiempo de fijación se puede controlar de forma inteligente, adoptar un diseño de control de temperatura dual, garantizar el control preciso de la temperatura y garantizar la calidad del té, cuando la fijación del té, la velocidad de la máquina se puede ajustar, de acuerdo con el té de diferentes áreas de producción, se pueden ajustar diferentes velocidades.

Usando una placa de acero ultragruesa de 2.5 mm, el cambio de temperatura es pequeño y una buena conservación del calor, la hoja de té no se dañará (otra fábrica solo usa una placa de acero de 1.6 mm), preserva el diseño del cabezal de combustión de la llama ardiente constante, reserve la llama ardiente constante después de que el encendido sea exitoso, vuelva a encender la llama ardiente constante, reduzca la presión de la aguja de encendido y la bobina de encendido y mejore la vida útil.

## VISTA EN DESPIECE ORDENADO

洁力. 10552202



Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

|   |                    |   |                     |
|---|--------------------|---|---------------------|
| ① | Panel de control   | ⑧ | Disipador de calor  |
| ② | Termómetro         | ⑨ | Encargarse de       |
| ③ | Barril exterior    | ⑩ | Caja de cambios     |
| ④ | Barril interior    | □ | Perno de equilibrio |
| ⑤ | Rueda de apoyo     | □ | Cilindro reductor   |
| ⑥ | Switch de ignición | □ | Zona de combustión  |
| ⑦ | Rueda inferior     | □ | Cuadro de soporte   |

## VENTAJA

1. Dispositivo de alarma, se puede dar una alarma automática al final del tiempo establecido.

2. Hay un asa en el tambor, que se puede tostar manualmente en caso de un corte repentino de energía, para que el té no se desperdicie.
3. Sistema de desaceleración optimizado, la velocidad de la máquina es estable, al tiempo que garantiza que el par sea lo suficientemente grande y funcione sin problemas.
4. El cañón interior utiliza un nuevo tipo de material aislante ignífugo ecológico, con un grosor de hasta 20 mm, reduce en gran medida la pérdida de calor y ahorra energía en un 30%.
5. Se agrega un extractor en la parte trasera, que puede encenderse y apagarse manualmente, lo que puede expulsar rápidamente el aire caliente y húmedo dentro de la máquina para evitar que el té se congestione y afecte el sabor.

## SOLICITUD

[El tostador de té verde](#) es adecuado para procesar té verde / oolong / de hierbas, el siguiente es el tiempo de trabajo requerido para la producción de té anterior.

| Tipo de té    | Tiempo de trabajo |
|---------------|-------------------|
| Té verde      | 4-8 minutos       |
| Té de oolong  | 4-8 minutos       |
| Té de hierbas | 4-8 minutos       |

Los datos anteriores son solo de referencia y el tiempo de procesamiento específico se determinará de acuerdo con la situación real.

## ESPECIFICACIÓN



Handwritten Chinese characters: 力, 54, 2010

# Tea Fixation Machine DL-6CST-100

Voltage : 220V / 380V  
Power : 0.75 KW  
Drum Diameter : 1000 mm  
Drum Length : 1250 mm  
For Green/Oolong/Yellow Tea

Gas Heating  
Capacity 150 kg/h  
2.5mm Steel Board



**L:240cm W:133cm H:201cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [Chois@delijx.com](mailto:Chois@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Lista de especificaciones de la [máquina tostadora de té](#) :

|                              |           |                              |
|------------------------------|-----------|------------------------------|
| Modelo                       |           | DL-6CST-100                  |
| Dimensiones                  |           | 1330 x 2400 x 2010 milímetro |
| Voltaje                      |           | 380/50 V / Hz                |
| Diámetro interior del tambor |           | 1000 mm                      |
| Longitud interior del tambor |           | 1250 milímetros              |
| Conducir motor               | Poder     | 0,75 kilovatios              |
|                              | Velocidad | 1400 rpm                     |
|                              | Voltaje   | 380 V                        |
| Extractor de aire            | Poder     | 85 W                         |
|                              | Velocidad | 2200 rpm                     |
|                              | Voltaje   | 220 V                        |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Velocidad del tambor  | 5-37 rpm     |
| Tipo de calentamiento | Gas líquido  |
| Capacidad por tiempo  | 15 kg / hora |
| Eficiencia            | 150 kg / h   |

Especificación de todos los [tostadores de vapor de té](#) .

| Modelo              | 6CST-50   | 6CST-70   | 6CST-90    | 6CST-100   |
|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Diámetro del tambor | 50 cm     | 70 cm     | 90 cm      | 100 cm     |
| Longitud del tambor | 60 cm     | 100 cm    | 124 cm     | 125 cm     |
| Capacidad           | 25 kg / h | 50 kg / h | 100 kg / h | 150 kg / h |

Si tiene una necesidad especial, se puede personalizar de acuerdo con las necesidades de los clientes.


## DETALLES




Pelotón de fuego de combustión en forma de T que cubre el barril de fijación de té, área de combustión hasta el 100%.



El cañón interior utiliza un nuevo tipo de material aislante ignífugo ecológico, con un grosor de hasta 20 mm, reduce en gran medida la pérdida de calor y ahorra energía en un 30%.

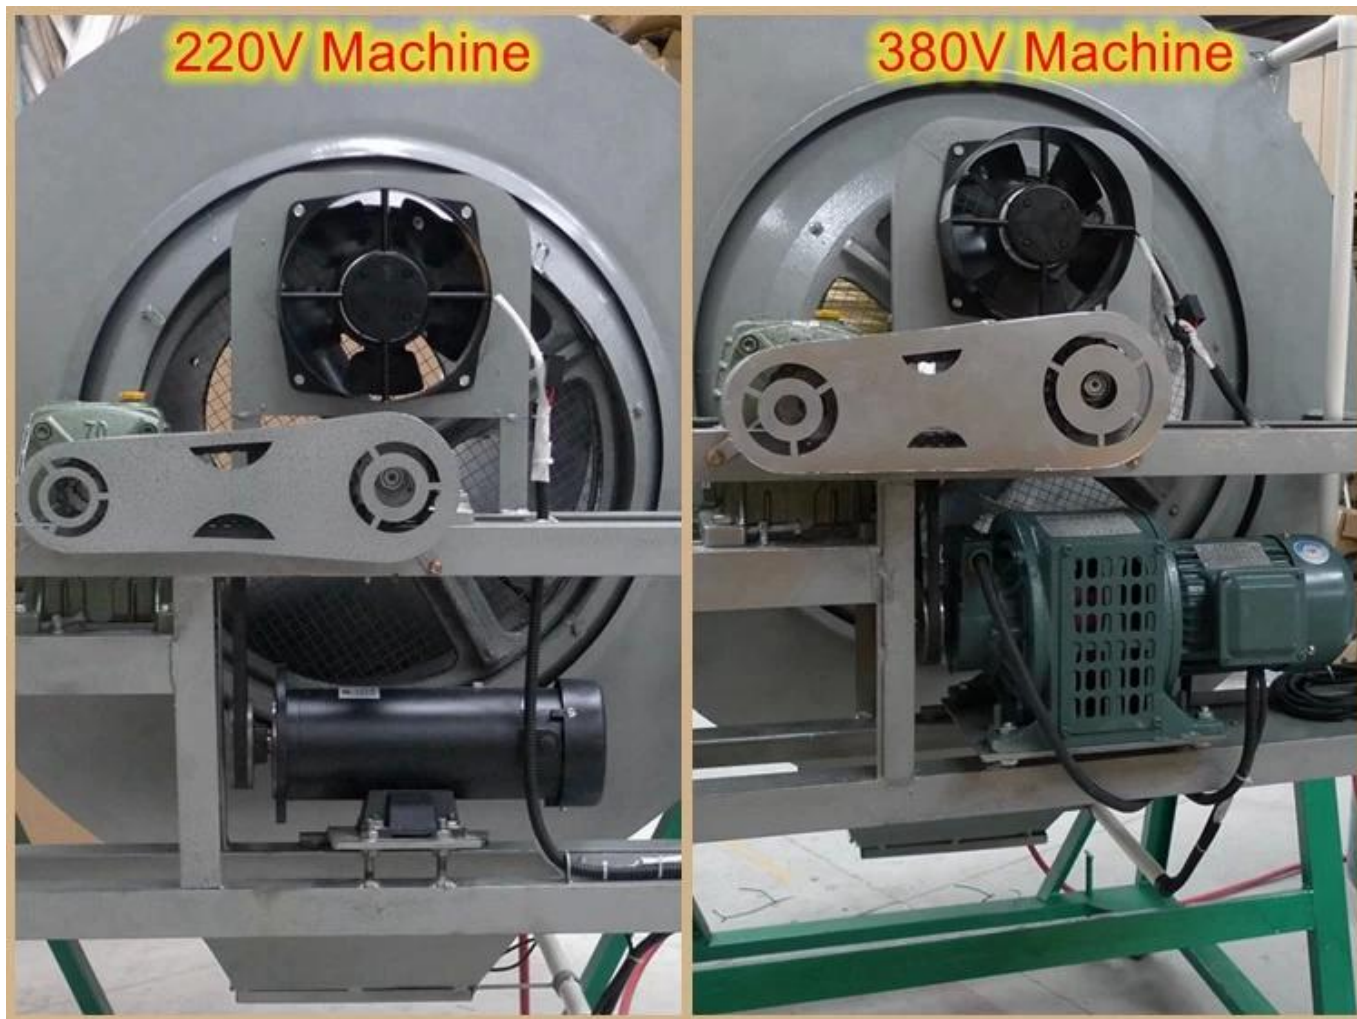

Sistema de desaceleración optimizado, la velocidad de la máquina es estable, al tiempo que garantiza que el par sea lo suficientemente grande y funcione sin problemas.

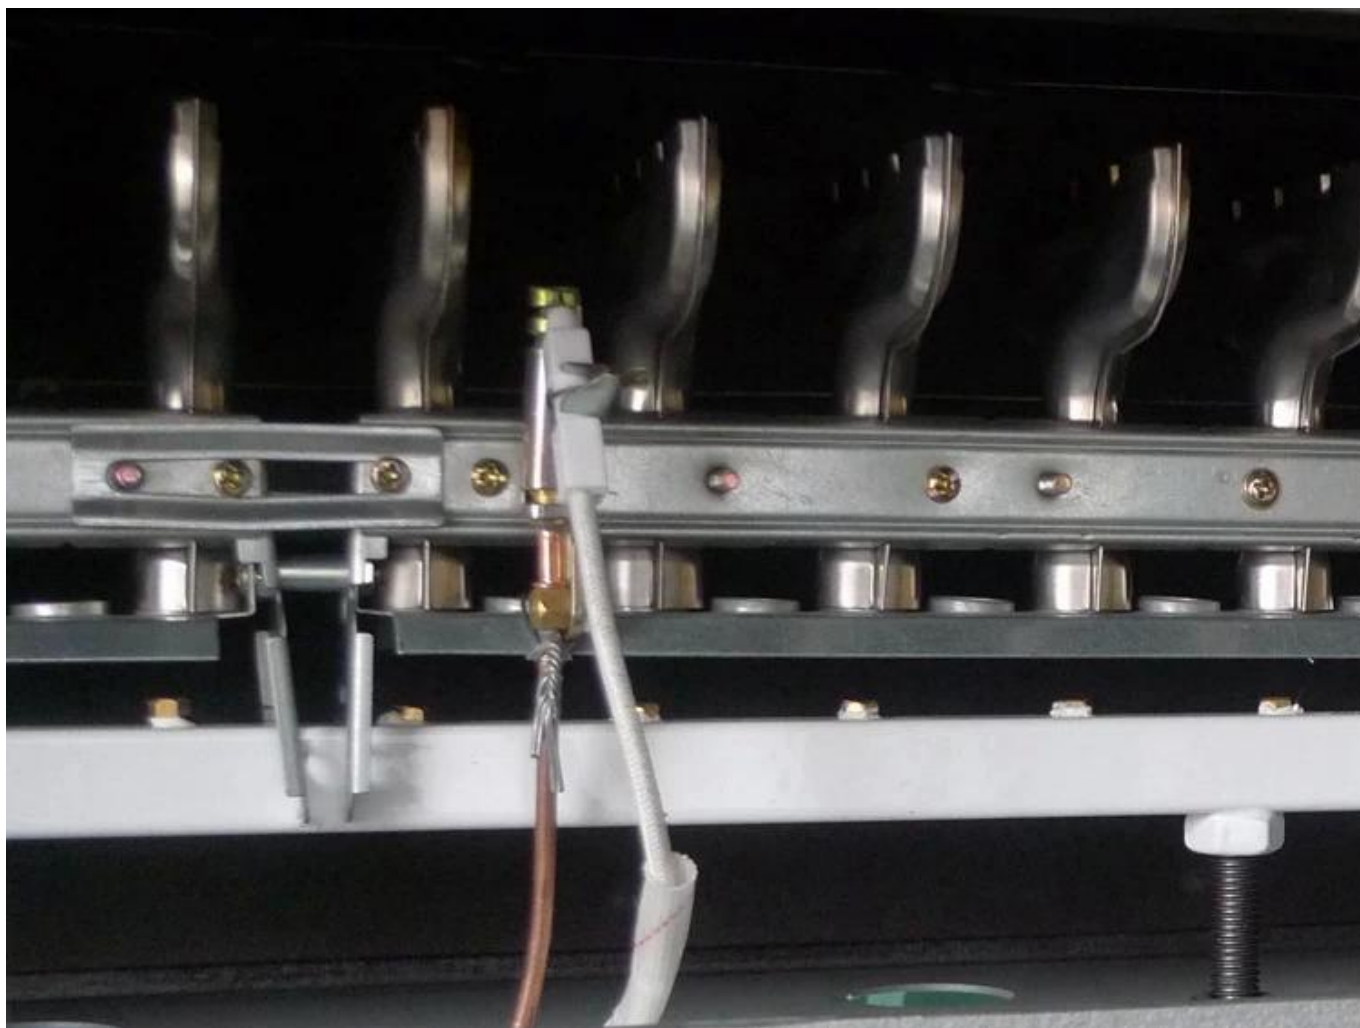

Conserve el diseño del cabezal de combustión de la llama ardiente constante, reserve la llama ardiente constante después de que el encendido sea exitoso, vuelva a encender la llama ardiente constante, reduzca la presión de la aguja de encendido y la bobina de encendido y mejore la vida útil .





Usando una placa de acero ultragruesa de 2.5 mm, el cambio de temperatura es pequeño y una buena conservación del calor, la hoja de té no se dañará (otras fábricas solo usan una placa de acero de 1.6 mm)

**FOTOS**



**Assistant**  
Deli Tea Machine



[DELIJX.COM](http://DELIJX.COM)





[DELIJX.COM](http://DELIJX.COM)

## CONTACTO

**Si está interesado en este producto, contáctenos para conocer el precio.**



**↑ ↑ Haga clic en el icono para obtener el último precio directamente ↑ ↑**



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

**Can ↓ También puede dejar su información de contacto en la parte inferior. Normalmente nos contactamos contigo en unos 10 minutos ↓ ↓**