DESCRIPCIÓN

El diámetro de esta máquina tostadora de té con calefacción eléctrica es de 50 cm y la longitud de la sección recta interior es de 600 mm. Con un voltaje de 380 V, puede procesar de 3 a 5 kg de hojas frescas cada vez.
La fijación del tipo de tambor se puede calentar con electricidad (calentamiento del tubo de calentamiento eléctrico opcional o calentamiento por inducción electromagnética), la temperatura afecta directamente la pared del cilindro, protección ambiental y saneamiento, buen efecto de fijación. El té será de buen color, sabor pleno, completo, sin pérdida de nutrientes después de la fijación. ¡Es un equipo ideal para la fijación de té y otros tostados de nueces!
La máquina de fijación de té se utiliza principalmente para el efecto de fijación de varios tipos de té, especialmente adecuada para la fijación de té verde ortodoxo, té oolong y té amarillo. También se puede utilizar para el procesamiento de té de jengibre, té de hierbas, té de hoja de loto, té de Ivan, etc.
Nuestra máquina de fijación de té a gas utiliza una placa de acero de 2,5 mm de espesor para evitar la deformación del tambor de alta temperatura. ¡Y puede almacenar calor, menos pérdida de calor y pequeños cambios de temperatura! Las placas de acero de máquinas similares en otras fábricas son solo de 1,5 mm, y nuestras placas de acero son de 2,5 mm. ¡Nuestras máquinas pueden ahorrar un 30% de combustible!

Este pequeño dispositivo también es adecuado para su uso en áreas turísticas o centros turísticos que producen té, con una producción moderada, lo que puede aumentar los ingresos de los centros turísticos y también permitir que los turistas experimenten la diversión de procesar el té por sí mismos.

VENTAJA

①	Panel de control	⑦	Sensor de temperatura
②	Termómetro	⑧	Tubo de calentamiento eléctrico
③	Barril exterior	⑨	Perno de equilibrio
④	Barril interior	⑩	Encargarse de
⑤	Rueda de apoyo	□	Zona de combustión
⑥	Rueda inferior	□	Cuadro de soporte

VENTAJA

1. Diseño de amortiguador neumático, la máquina retrocede automáticamente y la velocidad de caída es estable.

2. El tubo de calentamiento eléctrico denso rodea todo el tambor de fijación para garantizar el calor uniforme de la placa del cilindro y la fijación del té es más uniforme.

3. Sistema de desaceleración optimizado, la velocidad de la máquina es estable, al tiempo que garantiza que el par sea lo suficientemente grande y funcione sin problemas.

4. Cuando se fija el té, la velocidad de la máquina se puede ajustar, de acuerdo con el té de las diferentes áreas de producción, se puede ajustar la velocidad diferente.

5. Se agrega un extractor en la parte trasera, que puede encenderse y apagarse manualmente, lo que puede expulsar rápidamente el aire caliente y húmedo dentro de la máquina para evitar que el té se congestione y afecte el sabor.

SOLICITUD

La máquina tostadora de té con calefacción eléctrica es adecuada para procesar té verde / oolong / herbal, el siguiente es el tiempo de trabajo requerido para la producción de té anterior.

Tipo de té	Tiempo de trabajo
Té verde	4-8 minutos
Té de oolong	4-8 minutos
Té de hierbas	4-8 minutos

Los datos anteriores son solo de referencia y el tiempo de procesamiento específico se determinará de acuerdo con la situación real.

ESPECIFICACIÓN

Lista de especificaciones de la máquina freidora eléctrica de hojas de té :

Modelo		DL-6CST-D50
Dimensiones		780 × 1400 × 1530 milímetro
Voltaje		380/50 V / Hz
Diámetro interior del tambor		500 mm
Longitud interior del tambor		600 mm
Poder de calefacción		18 kilovatios
Conducir motor	Poder	0,75 kilovatios
	Velocidad	1390 rpm
	Voltaje	220 V

Extractor de aire	Poder	85 W
	Velocidad	2200 rpm
	Voltaje	220 V
Velocidad del tambor		5-37 min
Tipo de calentamiento		Calefacción eléctrica
Eficiencia		25 kg / h

Especificación de todas las freidoras eléctricas de hojas de té .

Modelo	6CST-D50	6CST-D70
Diámetro del tambor	50 cm	70 cm
Longitud del tambor	60 cm	100 cm
Capacidad	25 kg / h	50 kg / h

Si tiene una necesidad especial, se puede personalizar de acuerdo con las necesidades de los clientes.

DETALLES

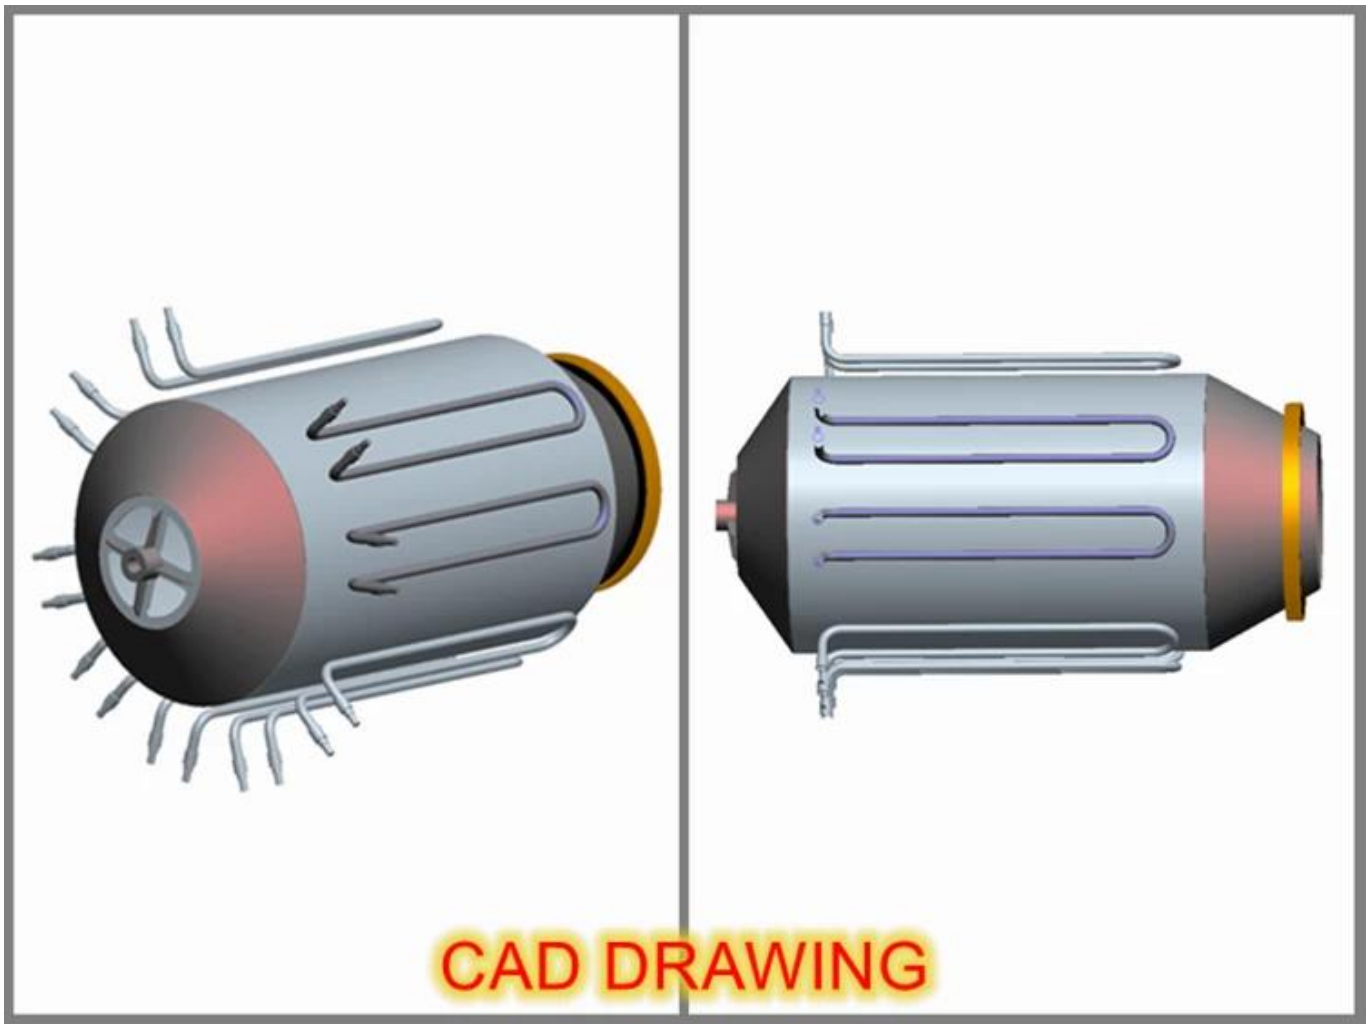

El tubo de calentamiento eléctrico denso rodea todo el tambor de fijación para garantizar el calor uniforme de la placa del cilindro, y el té se fija de manera más uniforme.

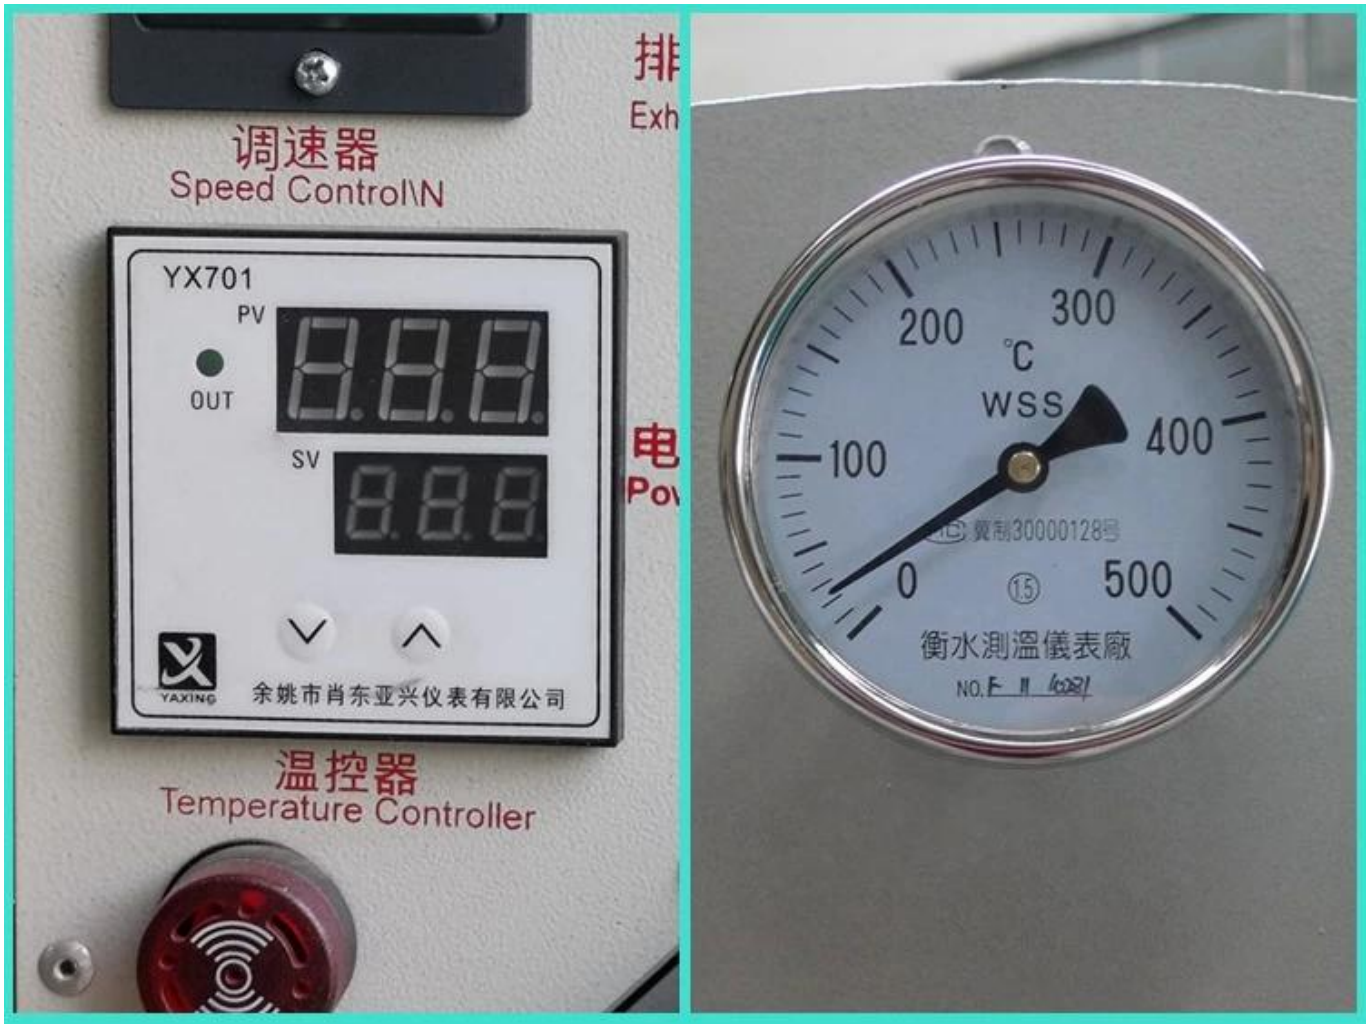

Adopte un diseño de control de temperatura dual, garantice el control de temperatura preciso y garantice la calidad del té.

Cuando se fija el té, la velocidad de la máquina se puede ajustar, de acuerdo con el té de las diferentes áreas de producción, se puede ajustar la velocidad diferente.

El cañón interior utiliza un nuevo tipo de material aislante ignífugo ecológico, con un grosor de hasta 20 mm, reduce en gran medida la pérdida de calor y ahorra energía en un 30%.

Usando una placa de acero ultragruesa de 2.5 mm, el cambio de temperatura es pequeño y una buena conservación del calor, la hoja de té no se dañará (otras fábricas solo usan una placa de acero de 1.6 mm)

FOTOS

Assistant
Deli Tea Machine
茶叶杀青机
泉州得力农林机械有限公司
DELIJX.COM

Assistant
Dali Tea Machine
茶叶杀青机
泉州得力农林机械有限公司
地址：福建省安溪县城厢镇德苑工贸园冬兴小区
电话：0595-23142888
企业网址：Http://www.delijx.com
传真：0595-23142999
DELIJX.COM

CONTACTO

Si está interesado en este producto, contáctenos para conocer el precio.

WhatsApp

facebook Messenger

↑ ↑ Haga clic en el icono para obtener el último precio directamente ↑ ↑

Can ↓ También puede dejar su información de contacto en la parte inferior. Normalmente nos contactamos contigo en unos 10 minutos ↓ ↓