

DESCRIPCIÓN

[Té de oolong Shaking Machine](#) es uno de los equipos importantes en el proceso de producción de té oolong.

La jaula de agitación está hecha de bambú de capa superior natural puro, que es ecológico y no daña las hojas de té. La jaula vibratoria tiene pequeños orificios que pueden filtrar los desechos que caen de las hojas y desempeñar una función de limpieza.

La máquina está equipada con un dispositivo de regulación de velocidad, que puede ajustar la velocidad de agitación. Se añade el sistema de control de tiempo. Cuando se acabe el tiempo, dejará de funcionar automáticamente. Es fácil de operar y ahorra tiempo y esfuerzo.

VENTAJA

1. El tambor está hecho de material de bambú, que es higiénico y respetuoso con el medio ambiente;
2. Usando el motor de control de velocidad electromagnético, la velocidad es estable y duradera;
3. Puede ser sincronización electrónica, fácil de operar.

SOLICITUD

La máquina de tambor agitador de té Oolong es adecuada para procesar té oolong, el siguiente es el tiempo de trabajo requerido para la producción de té anterior.

Tipo de té	Tiempo de trabajo
Oolong Tea	Total alrededor de 1 hora

Los datos anteriores son solo de referencia, y el tiempo de procesamiento específico se determinará de acuerdo con la situación real.


ESPECIFICACIÓN

Modelo	DL-6CYQT-6015	
Voltaje de entrada	220V / 380V	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	2100x800x1000mm	
Diámetro del rodillo	600mm	
Longitud del rodillo	1500mm	
Conducir motor	energía	1,1 kilovatios
	velocidad	1400 r/min
	Tensión nominal	380 V
Velocidad de trabajo del rodillo	0-30 r/min	
Materiales de rodillos	Bambú	
Capacidad	32 kg/hora	


Model	6CYQT-6015	6CYQT-8012	6CYQT-9025	6CYQT-9025-2
Diámetro del tambor	60cm	80cm	90cm	90cm
Longitud del tambor	150cm	120cm	250cm	250cm
Cantidad de tambor	PC 1	PC 1	PC 1	2 piezas
Capacidad	32 kg	46 kg	120 kg	240 kg

También podemos personalizar la máquina de tambor para agitar el té oolong según sus necesidades.

DETALLES

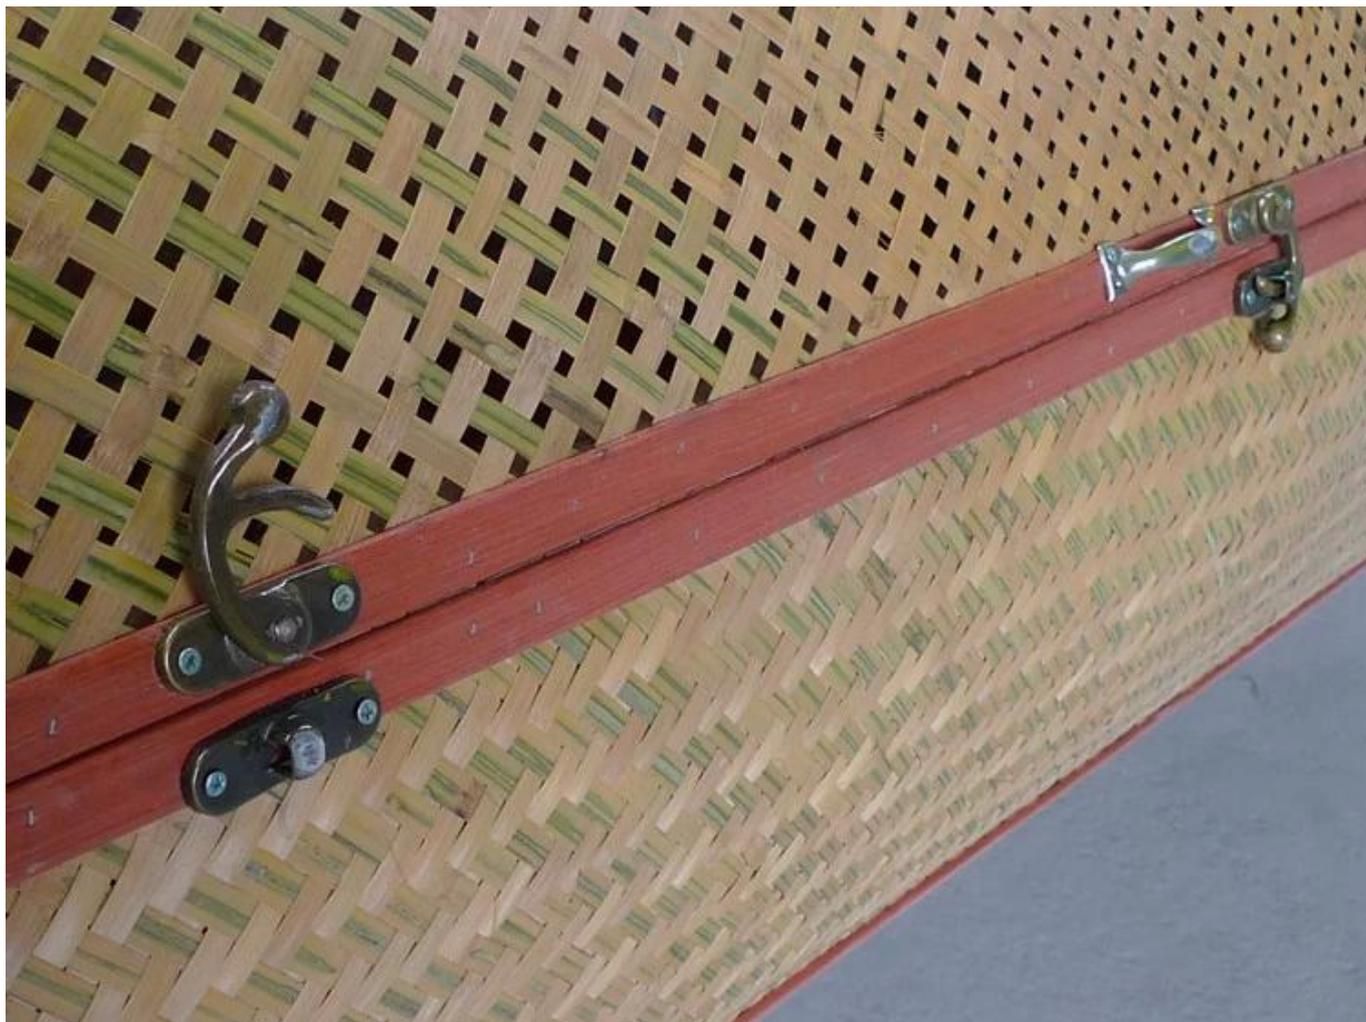

El diseño conveniente de la cerradura de cobre, con función de bloqueo de resorte, puede abrir y cerrar rápidamente la puerta de bambú.

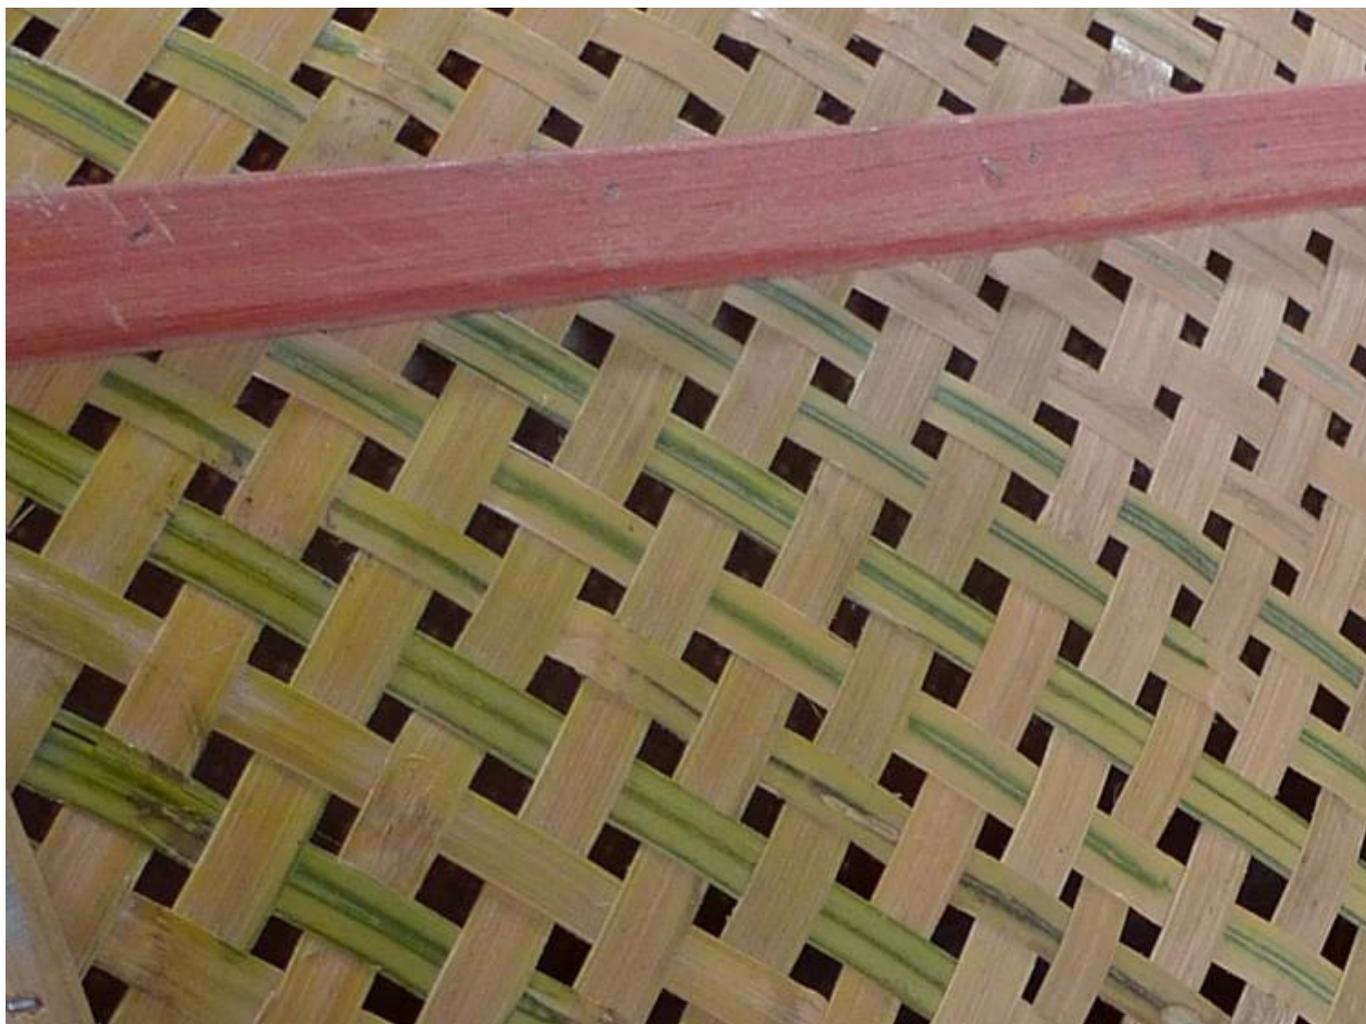

La puerta de bambú con agujeros puede filtrar el polvo de hojas de té rotas durante el paso de lanzamiento de té oolong y puede mejorar la calidad del té.



Diseño de refuerzo de tubo de acero y anillo de acero, la máquina funciona sin problemas y la vibración del cuerpo es pequeña.



El panel de control integrado en chino e inglés, con función de control de tiempo y velocidad ajustable, es el equipo necesario para la producción de té oolong de alta calidad.

FOTOS

Assistant
...Delix Tea Machine

1. 动力 10.5kw
2. 10.5kw

Oolong Tea Drum DL-6CYQT-6015



32 kg per batch
All Bamboo Drum
For Oolong Tea Shaking

Drum Size : D60 X L150

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767











计时器
Time Control



报警器
Alarm LED



电源指示灯
Power LED



调速器
Speed Control



启动开关
Start switch

茶叶摇青 (浪青) 机

DELIJX.COM

CONTACTO

Si está interesado en este producto, póngase en contacto con nosotros para obtener el precio.



↑ ↑ Haga clic en el icono para obtener el último precio directamente ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestral Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ También puede dejar su información de contacto en la parte inferior. Normalmente nos ponemos en contacto contigo en unos 10 minutos ↓ ↓